

Löschwasserentnahme, Schutzkasten für Feuerhahn


Zu Nass- oder *Trockensteigleitung. Verteilt auf die Stockwerke zur Brandbekämpfung durch die Feuerwehr.

(*weitere Artikel siehe separater Prospekt «Löschwassereinspeisung»)




Feuerhahn 2 mit Storz 55 und Blindkupplung mit Kettchen

Art.-Nr. W100.400
Art.-Nr. W110.130
Art.-Nr. W110.300

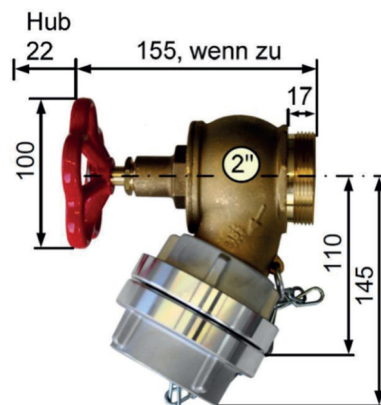

Schutzkasten «Zürich» UP für Feuerhahn 2" zur Löschwasserentnahme

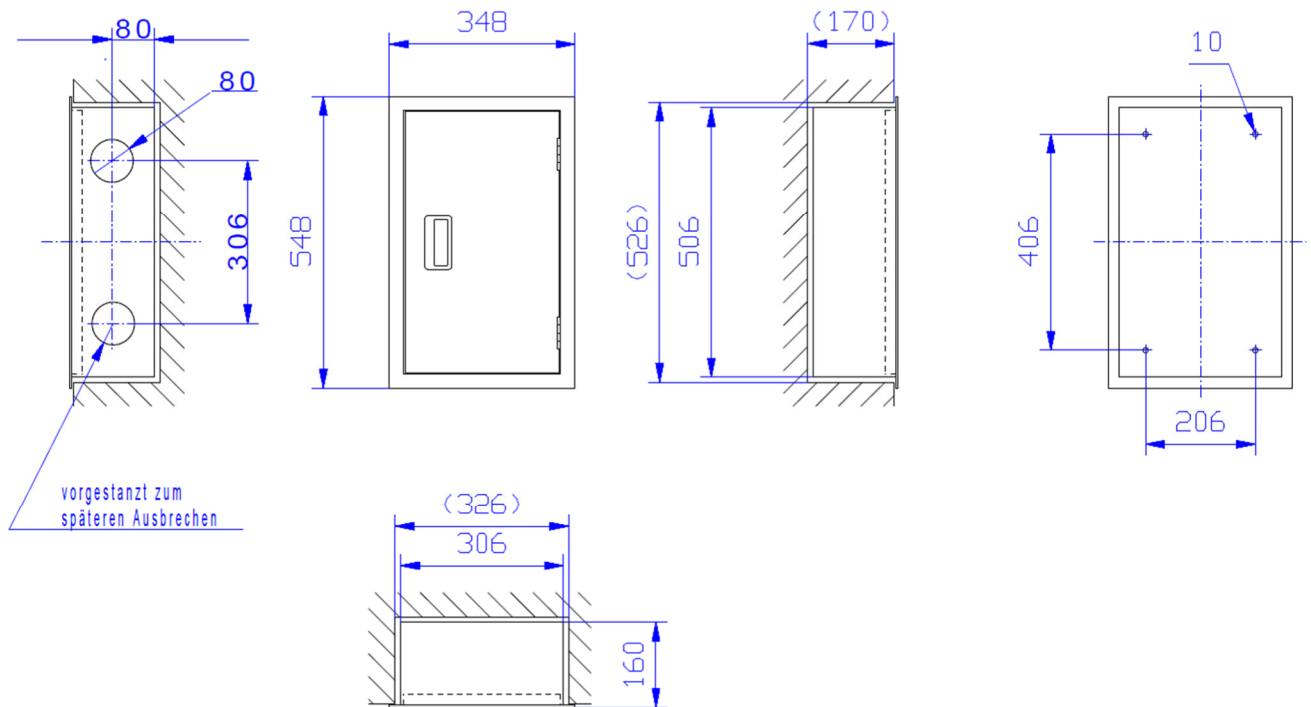


Art.-Nr	Ausführung	Kastenmasse	Zargenmasse	Nischenmasse
W170.150	UP, aus verzinktem Stahlblech RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	306 x 506 x 160	348 x 548	330 x 530 x 160
*	UP, aus verzinktem Stahlblech RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	306 x 506 x 160	348 x 548	330 x 530 x 160
*	UP, aus Niro-Chromstahl V2A Mat. 1.4301, Aussen geschliffen	306 x 506 x 160	348 x 548	330 x 530 x 160
*	UP, aus Niro-Chromstahl V2A Mat. 1.4301 und RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	306 x 506 x 160	348 x 548	330 x 530 x 160

Schutzkasten UP grau, Art. W170.150 (siehe Titelbild): Jeweils kleine Menge verfügbar.

* Lieferfristen und Verfügbarkeit auf Anfrage, max. 8-10 Wochen.

Schutzkasten «Zürich» AP für 2" Feuerhahn zur Löschwasserentnahme

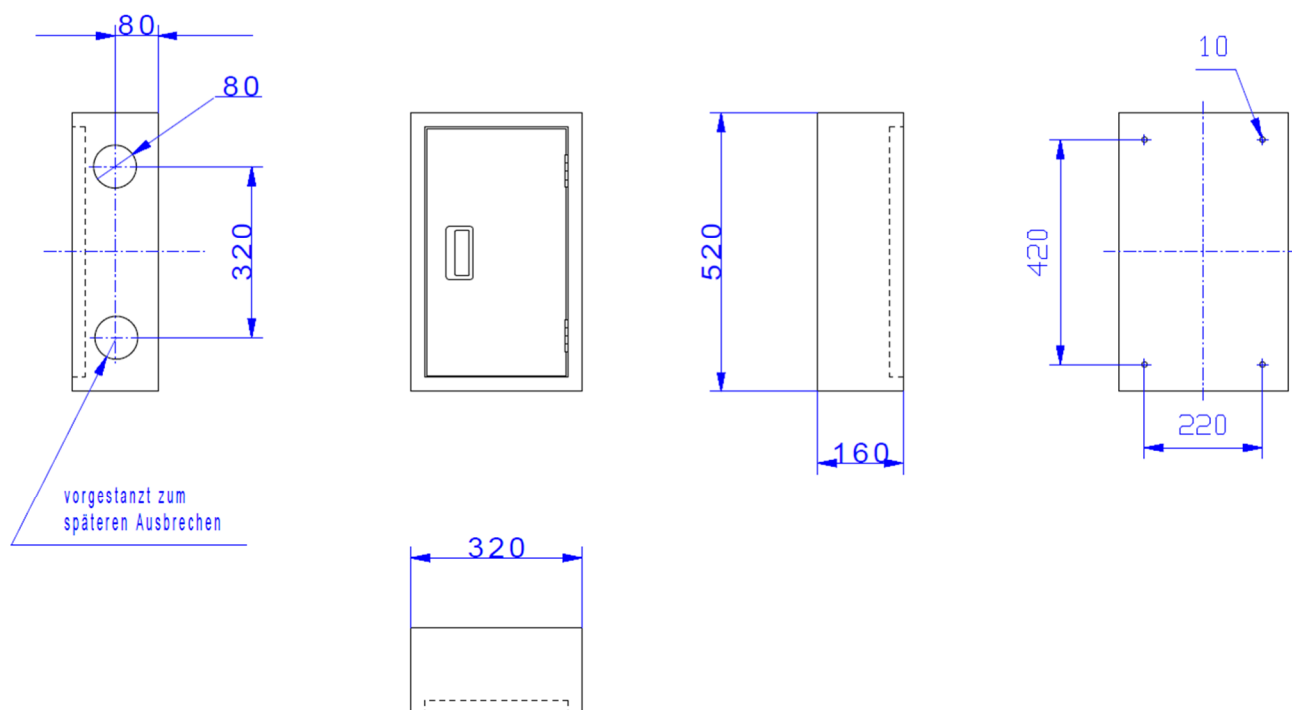

Art.-Nr	Ausführung	Kastenmasse	Zargenmasse	Nischenmasse
W170.140	AP, aus verzinktem Stahlblech RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	320 x 520 x 160	-	-
Schutzkasten UP grau, Art. W170.140: Jeweils kleine Menge verfügbar. * Lieferfristen und Verfügbarkeit auf Anfrage, max. 8-10 Wochen.				

Schutzkasten klein

Für Motorspritzenanschluss Storz und für kleiner Feuerhähne usw.

Nur bedingt für den 2" Feuerhahn geeignet, weil wenig Platz vorhanden und man den Schlauch unter erschwerten Bedingungen anschliessen muss.


Art.-Nr	Ausführung	Kastenmasse	Zargenmasse	Nischenmasse
W170.170	UP, Aus Stahlblech grundiert mit Griffloch	350 x 350 x 160	400 x 400	370 x 370 x 160
W170.160	AP, Aus Stahlblech grundiert mit Griffloch	350 x 350 x 160	-	-
AP Kasten: Zurzeit noch mit den angegebenen Kastenmassen verfügbar, rotbraun grundiert, mit Griffloch. Änderungen jederzeit möglich. Auf Anfrage, falls die Masse für den Einbau relevant sind.				

Schutzkasten AP für Feuerhahn 2" oder 2 ½", Anschluss seitlich zur Löschwasserentnahme

Art.-Nr	Ausführung	Kastenmasse	Zargenmasse	Nischenmasse
*	AP, aus Stahlblech grundiert mit Griffloch	400 x 500 x 200	-	-
Aus Stahlblech, grau grundiert mit Griffloch. Änderungen jederzeit möglich. Auf Anfrage, falls die Masse für den Einbau relevant sind.				

Schutzkasten FES-S AP für einen Feuerhahn 2" oder 2 1/2" zur Löschwasserentnahme und mit Platz für einen Feuerlöscher (LW9)

Anschluss durch die Rückwand. Der Feuerhahn 2" kann auch seitlich angeschlossen werden.

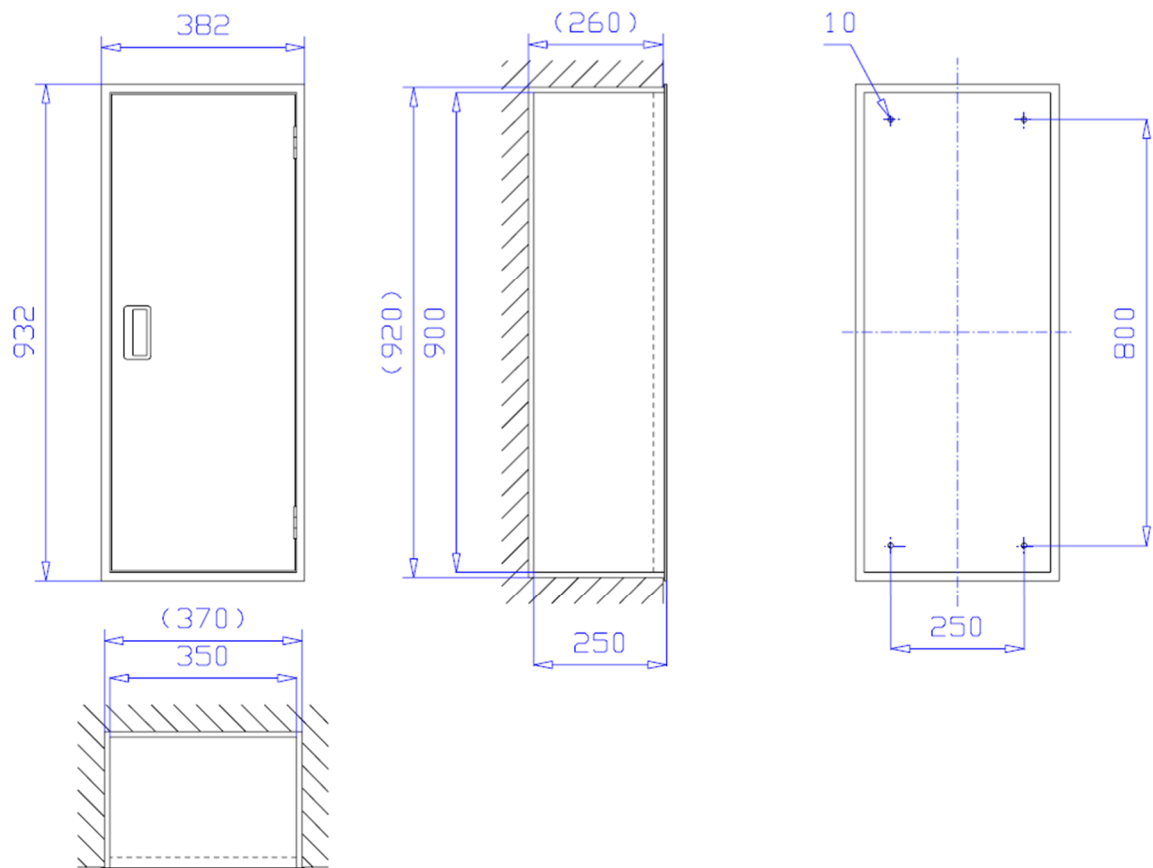

Art.-Nr	Ausführung	Kastenmasse	Zargenmasse	Nischenmasse
	UP, aus verzinktem Stahlblech RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	350 x 900 x 250	382 x 382	370 x 920 x 250
*	UP, aus verzinktem Stahlblech RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	350 x 900 x 250	382 x 382	370 x 920 x 250
*	UP, aus Niro-Chromstahl V2A Mat. 1.4301, Aussen geschliffen	350 x 900 x 250	382 x 382	370 x 920 x 250
*	UP, aus Niro-Chromstahl V2A Mat. 1.4301 und RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	350 x 900 x 250	382 x 382	370 x 920 x 250

Schutzkasten grau, Art. W170.150: Jeweils kleine Menge verfügbar.


* Lieferfristen und Verfügbarkeit auf Anfrage, max. 8-10 Wochen.

Löschwasserentnahme integriert in Wandhydrant Modell 5000

Oben mit einem Schlauchhaspel zur Brandverhütung und unten mit einem zusätzlichen Feuerhahn bzw. Entnahmearmatur für die Löschwasserentnahme.

Platz für 1-2 Feuerlöscher neben dem der Löschwasserentnahmestelle.

Position des zusätzlichen Loches nach Ihren Angaben. Wahlweise in Seitenwand oder in Rückwand (in Rückwand nur für Feuerhahn möglich).

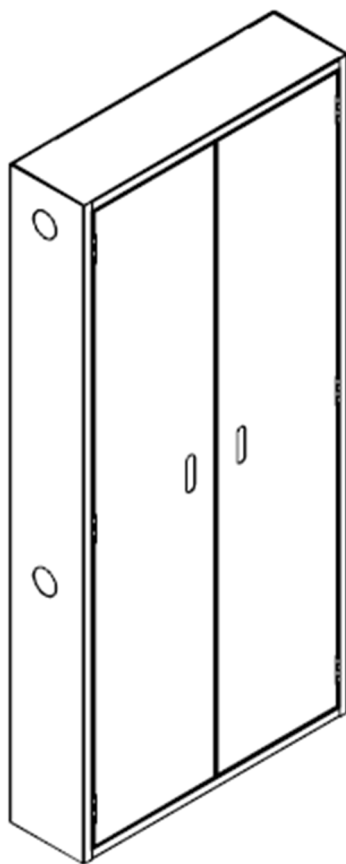

Artikel-Nr.	Ausführung	Kastenmasse	Zargenmasse	Nischenmasse
-	UP, aus Stahlblech, grundiert	750 x 1620 x 210	800 x 1670	770 x 1640 x 210
-	AP, aus Stahlblech, grundiert	750 x 1620 x 210	-	-


Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ihr Minimax-Verkaufsberater steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Löschwasserentnahme nach DIN

Entnahmearmatur nach DIN 14461 – 5 / AL


Schlauchanschlussarmatur mit schwenkbarem 90°-Krümmer,
Gehäuse und Krümmer aus Aluminium-Guss, Eingang G 2A mit drehbarer Verschraubung aus
Messing. Abgang mit Fest- und Blindkupplung aus Aluminium-Legierung.

Zu öffnen mit einem DIN-Schlüssel. Wir empfehlen zur Löschwasserentnahme für die Schweiz die Varianten mit Feuerhahn (Titelseite).

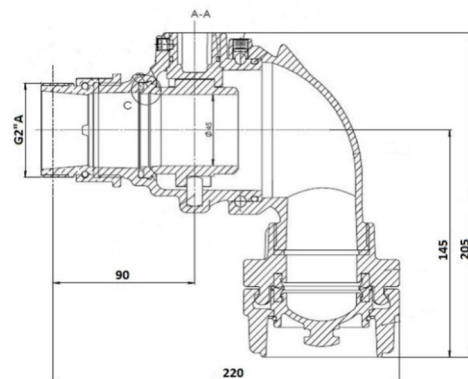


Passende Schutzkästen zu Entnahmearmatur nach DIN:

UP mit fixer Zarge:

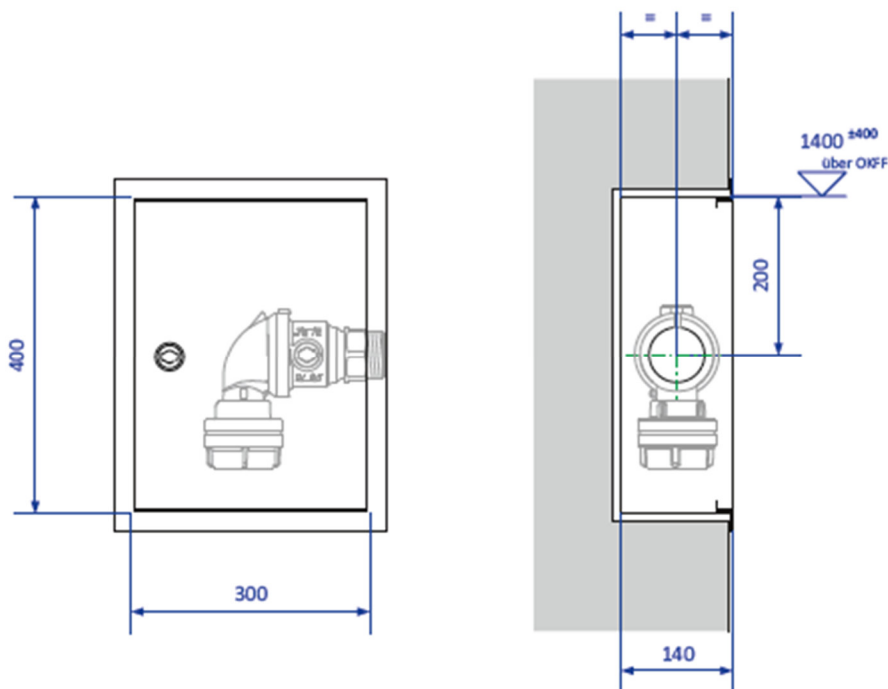

AP:

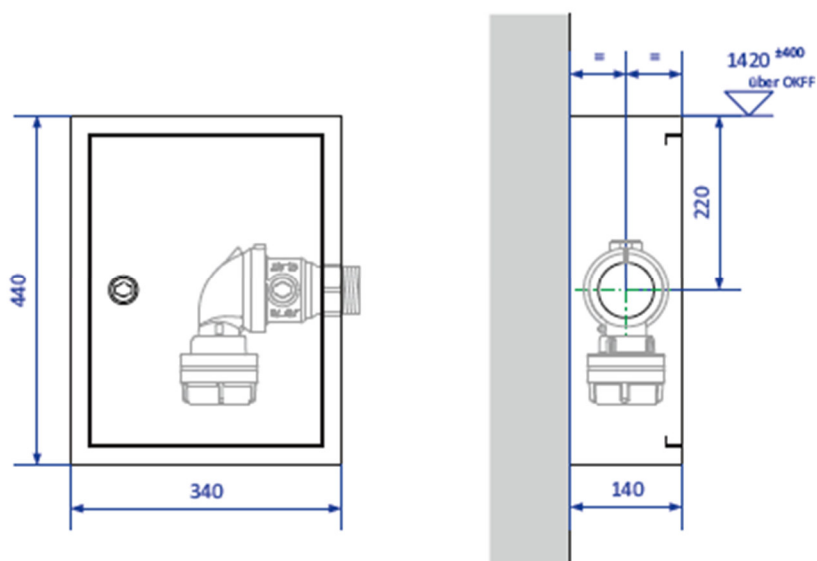


Art.-Nr		Ausführung	Kastenmasse	Zargenmasse	Nischenmasse
*		UP, aus verzinktem Stahlblech RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	300 x 400 x 140	342 x 442	320 x 420 x 140
*		UP, aus verzinktem Stahlblech RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	340 x 440 x 140	-	-

* Lieferfristen und Verfügbarkeit auf Anfrage, max. 8-10 Wochen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Am Besten schildern Sie uns die gewünschten Anforderungen.

Weitere Möglichkeiten auf Anfrage:

Beispiel:

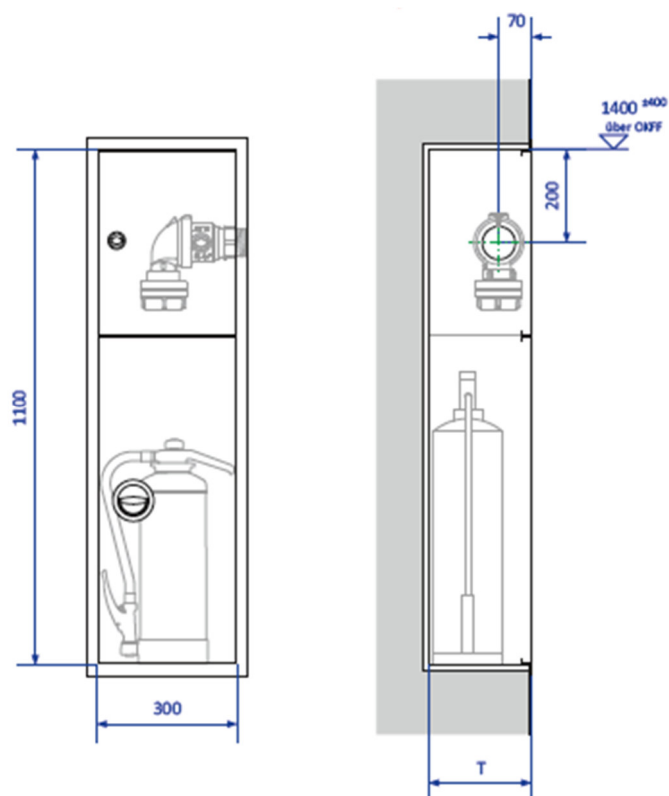

Kastenmasse UP: 300 x 1100 x 220mm

Kastenmasse AP: 340 x 1140 x 220mm