

Schlauchaufroller Baureihe BT 6000


... die flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft.

Technische Einzelheiten

Betriebsdruck für alle Medien 30 bar;

offene Bauweise; geeignet für Befestigung am Boden und an der Wand, Wandbefestigung auch schwenkbar möglich;

lieferbares Sonderzubehör: W-Platte für schwenkbare Wandmontage, spezielle Schlauchrollenführung (wie roter Teil der Maßzeichnung).

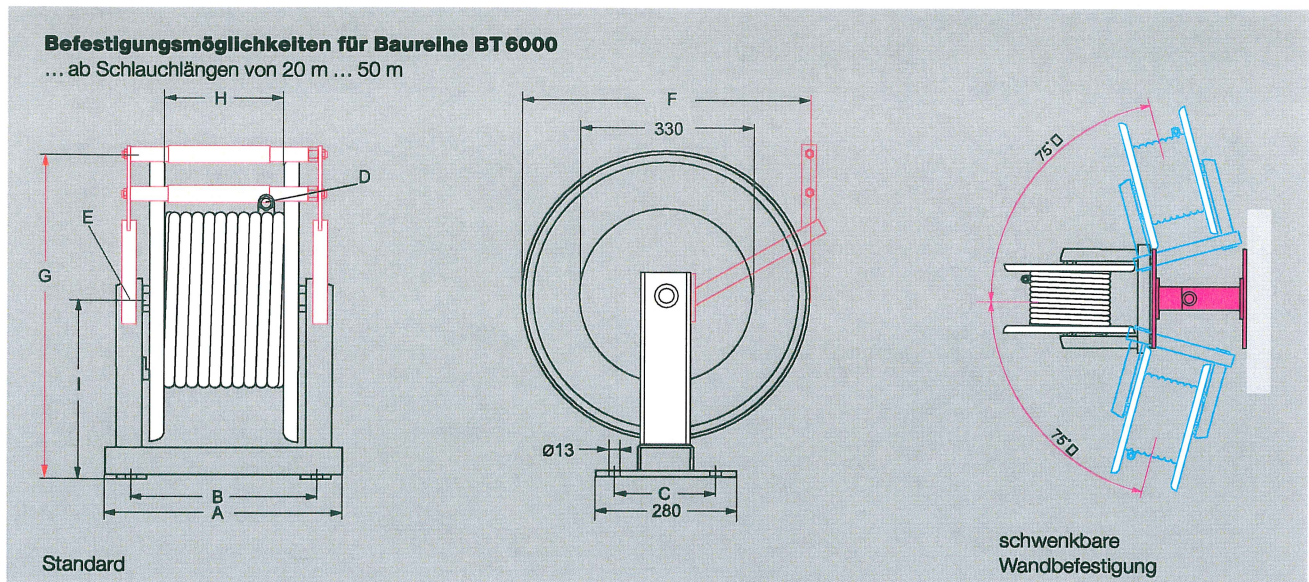

Typ Best.-Nr.	Schlauch-			Betriebs- Druck bar	Abmessungen										Gewicht ca. kg
	Länge (m)	Nennweite (mm)	"		mm								"		
					A	B	C	F	G	H	I	E	D		
BT6.25.13	25	13	1/2"	30	440	360	230	520	615	233	345	G 3/4"i	G 1/2"i	42	
BT6.40.13	40	13	1/2"	30	440	360	230	550	625	233	345	G 3/4"i	G 1/2"i	61	
BT6.50.13	50	13	1/2"	30	440	360	230	620	700	233	390	G 3/4"i	G 1/2"i	63	
BT6.20.19	20	19	3/4"	30	440	360	230	550	625	233	345	G 1"i	G 3/4"i	43	
BT6.30.19	30	19	3/4"	30	440	360	230	620	700	233	390	G 1"i	G 3/4"i	50	
BT6.40.19	40	19	3/4"	30	440	360	230	620	700	233	390	G 1"i	G 3/4"i	63	
BT6.50.19	50	19	3/4"	30	440	360	230	700	780	233	430	G 1"i	G 3/4"i	65	
BT6.20.25	20	25	1"	30	440	360	230	620	700	233	390	G 1"i	G 1"i	48	
BT6.30.25	30	25	1"	30	600	530	230	620	700	390	390	G 1 1/4"i	G 1 1/4"i	70	
BT6.40.25	40	25	1"	30	600	530	230	650	735	390	410	G 1 1/4"i	G 1 1/4"i	70	
BT6.50.25	50	25	1"	30	600	530	230	650	735	390	410	G 1 1/4"i	G 1 1/4"i	70	
BT6.10.32	10	32	1 1/4"	30	440	360	230	620	700	233	390	G 1 1/4"i	G 1 1/4"i	50	
BT6.20.32	20	32	1 1/4"	30	600	530	230	620	700	390	390	G 1 1/4"i	G 1 1/4"i	70	
BT6.30.32	30	32	1 1/4"	30	600	530	230	650	735	390	410	G 1 1/4"i	G 1 1/4"i	72	
BT6.40.32	40	32	1 1/4"	30	600	530	230	700	780	390	430	G 1 1/4"i	G 1 1/4"i	73	
BT6.10.38	10	38	1 1/2"	30	440	360	230	620	700	233	390	G 1 1/2"i	G 1 1/2"i	52	
BT6.20.38	20	38	1 1/2"	30	600	530	230	650	735	390	410	G 1 1/2"i	G 1 1/2"i	70	

Technische Änderungen vorbehalten.

